



一、概述

SC662K 是高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。具有很低的静态偏置电流（25uA Typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下有 250 mA 的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。


二、特点

- 高精度输出电压： $\pm 2\%$ ，最大工作电压：6.0V；
- 输出电压：1.5 V~5.0V(步长 0.1V)；
- 极低的静态偏置电流 (Typ.=25 uA)；
- 带载能力强：当 $V_{in}=4.3V$ 且 $V_{out}=3.3V$ 时 $I_{out}=250mA$ ；
- 极低的输入输出电压差：0.2V/90mA 和 0.40 V/150mA；
- 输入稳定性好：Typ. 0.03 %/V；
- 低的温度调整系数；
- 可以作为调整器和参考电压来使用；
- 封装形式：SOT23-3

三、用途


- 电池供电系统；
- 无绳电话设备；
- 无线控制系统；
- 便携 / 手掌式计算机；
- 便携式消费类设备；
- 便携式仪器；
- 电子设备；
- 汽车电子设备；
- 电压基准源。

四、引脚分配

封装图	引脚号	符号	引脚描述
	SOT23-3		
	1	GND	接地引脚
	2	VOUT	电压输出端
	3	VDD	电压输入端



五、 功能块框图

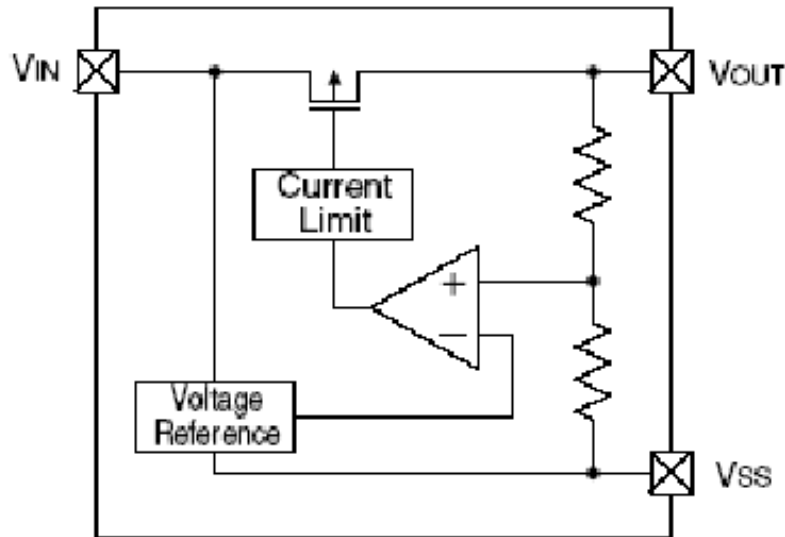

六、 主要参数及工作特性

SC662K-33 ($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=C_{OUT}=1\mu$, $T_a=25^\circ\text{C}$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note2)	$I_{OUT} = 10\text{ mA}$, $V_{IN} = V_{OUT}+1\text{ V}$	$\times 0.97$	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$\times 1.03$	V
最大输出电流	$I_{OUT}(\text{max})$	$V_{IN} = V_{OUT}+1\text{ V}$		250		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN} = V_{OUT}+1\text{ V}$, $1\text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 150\text{ mA}$		14		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 80\text{ mA}$		18		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 10\text{ mA}$		38		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN} = V_{OUT}+1\text{ V}$		25	30	μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40\text{ mA}$ $V_{OUT}+1\text{ V} \leq V_{IN} \leq 6\text{ V}$		0.03		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]\text{ V} + 1\text{ V}_{p-pAC}$ $I_{OUT} = 10\text{ mA}$, $f=1\text{ kHz}$		50		dB
短路电流	I_{short}	$V_{IN}=V_{OUT}(T)+1.5\text{ V}$ $V_{OUT}=V_{SS}$		30		mA
过流保护电流	I_{limt}			400		mA

注：1. $V_{OUT}(T)$ ：规定的输出电压

2. $V_{OUT}(E)$ ：有效输出电压（即当 I_{OUT} 保持一定数值， $V_{IN} = (V_{OUT}(T)+1.0V)$ 时的输出电压

3. V_{dif} ： $V_{IN1} - V_{OUT}(E)'$

V_{IN1} ：逐渐减小输入电压，当输出电压降为 $V_{OUT}(E)$ 的 98% 时的输入电压。

$V_{OUT}(E)' = V_{OUT}(E) \times 98\%$



七、 极限参数

参数	符号	极限值	单位
Vin 脚电压	VIN	7.0	V
Vout 脚电流	Iout	500	mA
Vout 脚电压	Vout	Vss-0.3 ~ Vout+0.3	V
允许最大功耗 (SOT23-3)	Pd	500	mW
工作温度	Topr	-25 ~ +85	°C
存贮温度	Tstg	-40 ~ +125	°C

八、 典型应用

