

类型	PUSH SWITCH	品名	PS580L
----	-------------	----	--------


1. 功能规格

1.1 额定电压	DC30V	1.6 自由位置 (FP)	10 ± 0.3mm
1.2 额定电流	0.1A	1.7 动作位置 (OP)	9.0 ± 0.3mm
1.3 接触电阻 (CR)	≤ 100mΩ (初始值)	1.8 行程 (PT)	1.0 ± 0.2mm
1.4 操作力 (OF)	160 ± 80gf	1.9 灵敏度 (BT)	
1.5 回弹力 (RF)		1.10	

2. 可靠度参数

2.1 机械寿命	100,000 cycles	2.5 焊接工艺	手工焊
2.2 电气寿命	10,000 cycles	2.6 适用温度	-25°C - +65°C
2.3 绝缘电阻	≥ 100MΩ DC125V	2.7 适用湿度	< 85%RH
2.4 耐压强度	AC125V 1 minute	2.8	

3 尺寸规格图

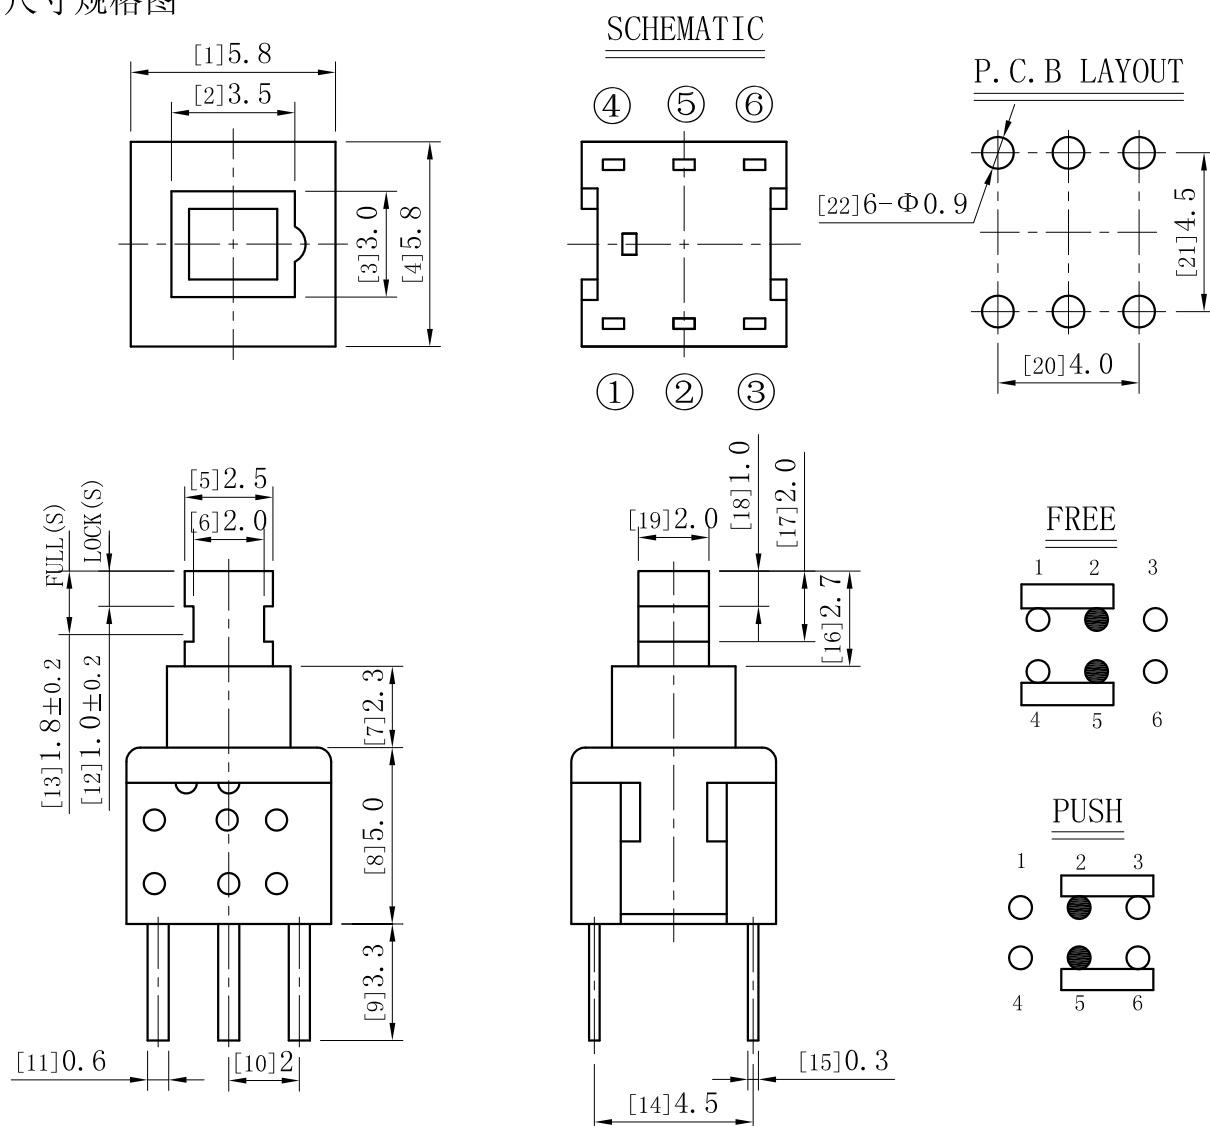

版本	修订内容		日期	修订人
文件编号	第C版 第0次修订		一般公差	±0.2
文件名称	成品规格书		单位	mm
拟制	审核	批准	生效日期	